

Vores reference: **20190122**

Deres reference: Karl Gjellerups

IDENTIFIKATION						
Vej:	Side:	Husnr./Gravsted: Element:	L/B/D i m:	Retning:	Status:	Metode:
KARL GJELLERUPS ALL		30 - 30				Privat fællesvej
1590395	Venstre si	Rabat	0,6 0,2 0,6	På langs		Gravning

Valgte beskyttelsesniveau:

2 Kantafmærkning eller baggrundsafmærkning. Tavler kan være monteret på stander, afmærkningsvogn eller arbejds køretøj.

SPECIFIKATION:

Graveperiode: **28-01-2019 - 29-03-2019**

Ledningsnetdel: Hoved-&stikl.

Ledningstype: Antenne

Afmærkning:

Jf. Vejreglernes tegningsnummer

B0101Beskyttelsesniveau:

2: Kant- og baggrundsafmærkning

Ansøger bemærkninger

Udskiftning af Yousee skab, grundet defekter. Det nye skab bliver større end det eksisterende skab. Vi søger med lang grave periode grundet vi samler flere skabe i samme område, selve udskiftning af skab tager en halv dag. Vis skab er større end eksisterende skab, flyttes det væk fra indkørsler, så den nye bredde ikke vil gå ind i indkørsler, døre mm.

ARBEJDESTEDSANSVARLIG

Navn: Svend Bertelsen

Mobil: 23703032

Email: seber@km-telecom.com

VILKÅR:

Se vilkår omkring farver på skabe.

Skabet der opsættes bør være grå RAL 7037.

Rykkes evt. længere mod skel.

Vi gør opmærksom på at vejen er privat fællesvej, så Ejerforeningen skal kontaktes før arbejdet opstart.

Kontaktpersoner er.

Ulrich@schmidt-hansen.nu

nymarit@hotmail.com

VILKÅR TIL GRAVETILLADELSEN.

Vi giver tilladelse til arbejdet på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Vejdirektoratets "Standardvilkår for ledningsanlæg i og over veje okt. 2016" og DS 475 "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord", samt de oplysninger der er angivet i ansøgningen og i overensstemmelse med vejregler.

Hjælp til justering af afmærkningsplan kan indhentes efter principper i Vejdirektoratets seneste håndbog.

Tilladelse er endvidere givet på betingelse af

At standarden af vejarealet bliver dokumenteret inden påbegyndelse af arbejdet i henhold til standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje § 6. stk. 3

At hvis man bruger jernplader på vejareal, skal disse fræses ned, eller man sørger for at de ikke klapper ved overkørsel.

At der ikke foretages opgravning i kørebane (og cykelsti uden yderligere accept af vejmyndighed).

At den 2-årige afhjælpningsperiode af sætninger og lignende først indtræder, når færdigmelding er modtaget.

vinterforanstaltninger.

I vinterperioden 1. november til 1. marts skal der udfærdiges en plan for vinterforanstaltninger for jeres udgravning.

Fortov og/eller cykelsti bør være farbar i sin fulde bredde af hensyn til vinterførebekæmpelsen. Såfremt ansøgt arbejde nødvendiggør etablering af midlertidig fællessti, skal ledningsejer til enhver tid sikre nødvendig glatførebekæmpelse i et samarbejde med graveaktør.

Placering af ledningsejers inventar

At placering af kabelbrønde, kabelskabe, master og lignende i vejarealet aftales nærmere med vejmyndigheden.

At placeringen skal fortrinsvis søges anbragt på offentlig vejreal i skelgrænse mellem 2 grundejere, eller sammen med andre skabe. Placering må ikke være til gene for gående adgang eller eventuel

fremtidig udvidelse til dobbeltindkørsel.

At ledningsejeren, fremadrettet for egen regning, er pligtig til at regulere sine bygværker, skabe, dæksler o.l. i tilfælde af, at kommunale vejarbejder medfører højdereguleringer,

At farven for det opsatte materiel, passer til omgivelserne (andre skabe) og at ledningsejeren har ansvaret for fjernelse af graffiti, montering af logo på sit inventar.

Miljø, renovation, grønne områder og orientering.

At såfremt man støder på forurening eller ønsker natarbejde under gravearbejdet, meldes det til miljøafdelingen på direkte telefon 39 57 59 29

At der ikke fortages gravearbejder i offentlige vejbede, haveanlæg, parker, legepladser, naturområder med græsareal, buske, træer. Desuden gravninger langs vejtræer inden for træers drypzone eller i en afstand af 3 m fra et smalkronet, lille eller nyt træ uden tilladelse fra Landskabsarkitekt Niels Leegaard 3957 5871 i By og Landskab.

At entreprenøren i samarbejde med kommunens renovatør, finder en løsning på hvordan afhentning af affald kan afvikles i hele arbejdsfasen.

Entreprenøren skal være med til at sikre at affaldet kan nås fra, eller er sat frem på, fast underlag - på tømmedagen og gøre det muligt for renovatøren at få adgang dertil.

Gladsaxe Kommunes renovatør oplyses på miljøafdelingens telefon, 3957 5851, eller affald@gladsaxe.dk Yderligere information om kommunens affaldsordninger kan ses på www.gladsaxe.dk/affald

At berørte grundejere, omkringboende og forretningsdrivende skal senest 5 dage før arbejdets begyndelse underrettes skriftligt. Skrivelsen skal indeholde oplysninger om graveaktør, formålet med gravningen samt oplysninger om start, slutdato samt navn og kontaktelefon. evt. opsættes der infoskilte på vejen.

I tilfælde af arbejdets udsættelse i forhold til den i ansøgningen angivne startdato, skal kommunen altid kontaktes for koordinering af andre tilladelser.

Reetablering og garanti.

At reetablering i trafikveje sker i henhold til metode 4 (foreløbig reetablering med asfaltbærelag, efterfølgende affræsning og færdiggørelse med slidlag 1-2 år efter) og på øvrige veje og cykelstier i henhold til metode 2 (færdiggørelse med bærelag og slidlag).

At reetablering af cykelstier, uanset type skal ske i fuld bredde (fra kantsten til kantsten).

Ved supercykelsti skal opgravning være af kortere varighed, samt ikke være med høje kanter på overkørsel ramper. Ved arbejdstids ophør, skal supercykelstien igen være farbar.

At ved enhver gravning skal reetableringen være påbegyndt inden udløbet af den 5. arbejdsdag for arbejdet, med mindre andet er aftalt med vejmyndigheden.

Garantiperioden på 2 år regnes fra datoen for modtagelse af færdigmeldingen.

Færdigmelding og registrering

I henhold til standardvilkårene suppleres § 18 stk.4 med:


At reetablering skal ske i henhold til DS475 "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord samt udbudsforskrifter for "Ledningsgrave". Kontrol skal udføres i overensstemmelse med kravene i DS

475, og udbudsforskrifter for ledningsgrave.

At arbejdet skal udføres i henhold til de fremsendte tegninger. Ved ændringer skal der fremsendes nye tegninger til brug for færdigmelding.

At arbejdet færdigmeldes til kommunen snarest efter arbejdets afslutning jævnfør gældende bestemmelser. Affald, materialer, afmærkning m.v. SKAL være fjernet inden færdigmeldingen.

Ved splidsehuller og mindre arbejder fremsendes før og efter fotodokumentation af arbejderne i forbindelse med færdigmeldingen i rosyweb.dk eller mail til vejmyndighed.

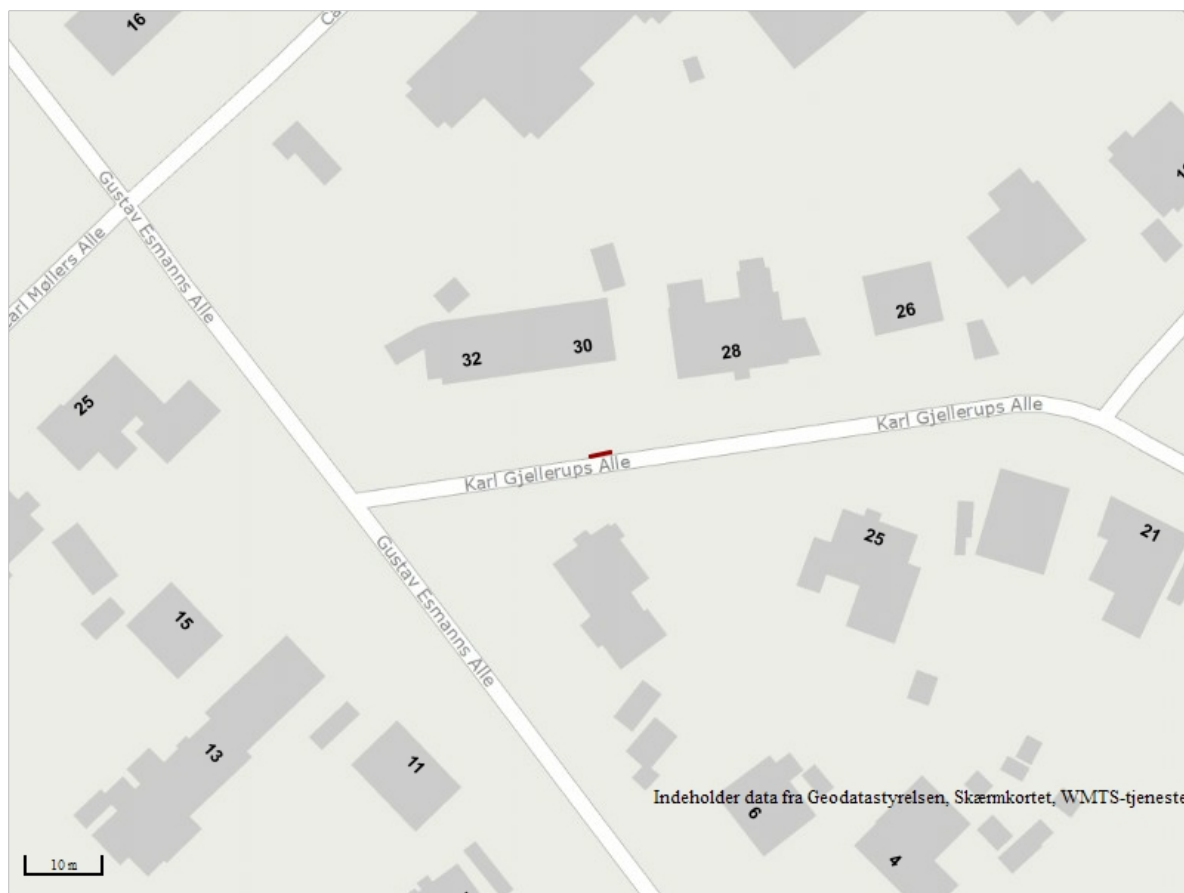

Ledningsejer:

TDC A/S Operations
Teglholmsgade 1

900 København C

Kontakt: Svend Bertelsen

Tel:

Direkte:

Mobil: 23703032

Email: seber@km-telecom.com

CVR nr.:

Entreprenør:

KM-Telecom

Navervej 12

Navervej 12

7000 Fredericia

Svend Bertelsen

23703032

23703032

seber@km-telecom.com

Ansøger:

KM-Telecom

Navervej 12

7000 Fredericia

Svend Bertelsen

23703032

23703032

seber@km-telecom.com

Udstedt den: 22-01-2019 *af:* inroan@gladsaxe.dk

22-01-2019

Færdigmeldt de

11:41:15